


Dry 360

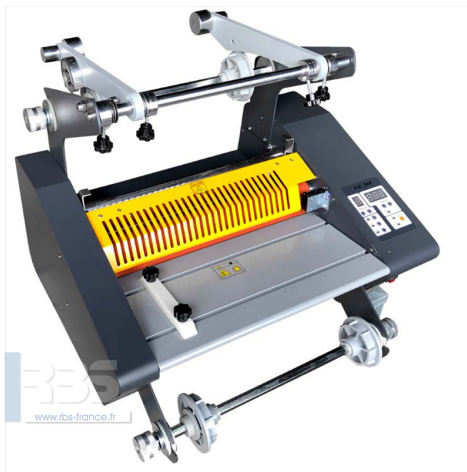

Pelliculeuse Dry 360, pour vitesse max de 3m/min et un système anti-curling

Descriptif

Nouveau et unique : La série de pelliculeuse Dry simple et double faces vous permet de faire tous les types possibles de laminage avec une seule machine.

pelliculeuse souple, ultra compact à un prix vraiment attractif!

Système d'anti-curling cylindrique unique !

- pelliculeuse qui dispose de rouleaux en silicone de haute qualité qui sont beaucoup mieux que les rouleaux en caoutchouc naturel car ils réduisent le nombre de bulle sous le film
- pelliculeuse de construction solide avec des cadres latéraux lourds et un moteur électrique de haute qualité.
- Chauffe rapide
- Les rouleaux stratifiés sont facilement montés sur les arbres de rouleau qui peut s'adapter à différentes tailles
- La tension de la bande de film est contrôlée par les rouleaux de tension
- La tension sur le film peut être ajustée
- L'espacement entre les rouleaux peut être réglé par un bouton pour plastifier différente épaisseur.
- Le panneau de commande est facile à comprendre et vous permet de régler la température, la vitesse, le mouvement avant ou en arrière, selon les exigences de la matière à plastifiée ou du film.
- Les derniers réglages sont mémorisés pour votre commodité
- L'alimentation de la bande de film est facile et simple
- La zone d'entrée est protégée
- Il s'agit d'un guide latéral gauche réglable sur la table d'entrée pour aligner le substrat destiné à être introduit dans les cylindres
- Une fonction inverse est également incluse

Applications :

- encapsulage (plastification sur les 2 faces de 0 à 250μ)
- pelliculage simple ou double face
- application de film à froid ou double face sur support rigide ou souple , écartement des rouleaux 3mm Max .


pelliculeuse fourni avec mandrin de 25 et 75 mm (soit 4 mandrins)

Équipé d'un dispositif de micro perforation pour couper vos plastification en sorti de machine et d'un dispositif de coupe de film pour ajusté votre film à la laize de votre document à plastifié.

Caractéristiques techniques

- Largeur de pelliculage: 360 mm
- Température ajustable 150°C maximum,
- Vitesse ajustable de 0,3 à 3m/min sur 9 positions différentes
- Films: 20 à 200 microns
- Temps de préchauffage : 10 min
- Anti-curling: cylindrique ou barrette.
- Outils de coupe et de perforation du film.
- Dimensions : :62*52*40cm
- Poids : 30k

Tous les visuels



Prix indicatif : 2 595,00 €
ou à partir de 56,52 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS