


Contimed D 662 MV

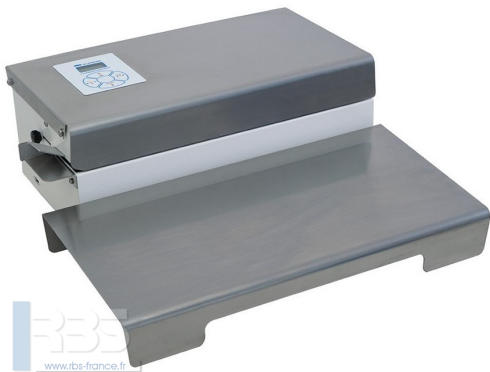

La Contimed D 662 MV est une soudeuse en continu horizontale validable destinée à la fermeture des sacs complexe, papier et Tyvek dans le secteur médical pour répondre à la fermeture des sacs suivant les normes ISO 11607-2 et EN-ISO TS16775.

Descriptif

La Contimed est une soudeuse en continu horizontale, très compacte avec un sens de défillement de la gauche vers la droite. Elle est ergonomique et peut être équipée d'un convoyeur motorisé en option ou uniquement d'un plateau lisse ou à rouleau libre. Cette gamme de soudeuses est destinée à la fermeture des sacs dans le secteur médical, mais ces machines peuvent aussi être utilisées pour d'autres types d'applications. Très polyvalentes, elle est capable de souder tous les types de sachets plastiques ainsi que les sachets en matériaux complexes légers grâce à une température de soudure de 220 °C maximum. Tous les paramètres de fonctionnement sont commandés par un panneau numérique disponible en plusieurs langues (français, Anglais, allemand, espagnol, portugais et italien). Grâce à une imprimante ou une étiqueteuse en option, nous pouvons imprimer : - Un code barre - La date de fabrication - Un numéro de lot - L'identification de l'opérateur - L'identifiant de produit. Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Espagnole, Portugais, Italien.

Caractéristiques techniques

Largeur de soudure : 12.5 mm
Épaisseur maximale du film : 2 x 100 Microns
Épaisseur minimale du film : 2 x 20 Microns
Revêtement : Inox
Type de soudure : Thermique Multi-ligne (Biactive)
Machine validable : Oui
Protection IP : IP 20
Température maximale : 200 °C
Type de film soudable : Tout type de film thermosoudable
Sens de défilment : Gauche à droite
Vitesse : 6 m/min
Vitesse variable : Non
Largeur du convoyeur : 110 mm
Puissance : 500 W
Alimentation : 230 V
Poids : 13 kg
Dimensions : 430 x 230 x 190 mm mm
Imprimante matricielle : - dots

Options disponibles

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Convoyeur motorisé

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Plateau lisse

VISUEL
NON
DISPONIBLE


Plateau à rouleau libre

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Etiqueteuse

Prix indicatif : **3 563,00 €**
ou à partir de 77,60 € / mois grâce à nos offres de financement.

Tous les visuels



Comparatif des modèles de la gamme Contimed

	Contimed D 662 MV	Contimed D 660	Contimed D 666 MPCV	Contimed D 660 V	Contimed D 775 MPCV
Largeur de soudure	12.5 mm	9 mm	15 mm	9 mm	15 mm
Épaisseur maximale du film	2 x 100 Microns	2 x 100 Microns	2 x 100 Microns	2 x 100 Microns	2 x 100 Microns
Épaisseur minimale du film	2 x 20 Microns	2 x 20 Microns	2 x 20 Microns	2 x 20 Microns	2 x 20 Microns
Revêtement	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de soudure	Thermique Multi-ligne (Biactive)	Thermique (Biactive)	Thermique Multi-ligne (Biactive)	Thermique (Biactive)	Thermique Multi-ligne (Biactive)
Machine validable	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Température maximale	200 °C	220 °C	200 °C	220 °C	200 °C
Type de film soudable	Tout type de film thermosoudable	Tout type de film thermosoudable	Tout type de film thermosoudable	Tout type de film thermosoudable	Tout type de film thermosoudable
Sens de défilant	Gauche à droite	Gauche à droite	Gauche à droite	Gauche à droite	Gauche à droite
Vitesse	6 m/min	8 m/min	10 m/min	8 m/min	13 m/min
Vitesse variable	Non	Non	Non	Non	Oui
Largeur du convoyeur	110 mm	110 mm	- mm	110 mm	- mm
Puissance	500 W	500 W	600 W	500 W	600 W
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Poids	13 kg	18 kg	19 kg	18 kg	26 kg
Dimensions	430 x 230 x 190 mm mm	590 x 270 x 238 mm	560 x 270 x 230 mm	590 x 270 x 238 mm	610 x 300 x 300 mm
Imprimante matricielle	- dots	- dots	9 dots	- dots	18 dots
Prix	3 563,00 €	5 096,00 €	5 173,00 €	5 369,00 €	11 207,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr